

WHIRLPOOL

UMÝVANIE RIADU



www.whirlpool-professional.com


SENSING THE DIFFERENCE

UMÝVANIE RIADU

Výkon, spoľahlivosť, vysoký bezpečnostný štandard, hygiena, materiály, jednoduchá obsluha a robustnosť, sú hlavné vlastnosti profesionálnych umývačiek riadu Whirlpool.

Profesionálny rad umývačiek riadu Whirlpool bol skonštruovaný tak, aby splnil požiadavky každého profesionálneho používateľa a obsahuje:

- umývačku skla
 - umývačku s predným napĺňaním
 - umývačky riadu s vekom a umývačky hrncov
 - regálové umývačky s dopravníko
- regálové umývačky s dopravníkom sú k dispozícii na požiadanie.
Umývačky s delenou nádržou sú k dispozícii na požiadanie.

Pre každú kategóriu výrobkov je k dispozícii široký sortiment príslušenstva.



veľkosť koša mm



rozmery mm š x v x h



svetlá výška otvoru mm



počet cyklov



kapacita nádrže l



čas umývacieho cyklu v sekundách



kapacita ohrievača l



štandardné napätie V



ohrievací prvok nádrže kW



výkon oplachovacieho čerpadla kW



ohrievací prvok kW



spotreba vody l



výkon čerpadla kW



hodinová kapacita koša



výkon



maximálna kapacita koša (veľkosť riadu v mm)

UMÝVAČKY NA SKLO

Všetky profesionálne umývačky na sklo majú:

- skrinku z ušľachtilej oceli AISI 304 s dvojitémi panelmi
- lisovanú nádrž s vodiacimi lištami koša z ušľachtilej oceli
- nezávislé rotačné oplachovacie ramená z ušľachtilej oceli
- čerpadlo oplachovania
- samovypúšťanie
- dvojitý filtračný systém

Požadovaná teplota privádzanej vody je 55°C

Požadovaný tlak privádzanej vody je medzi 200-400 kPa

ADI 079



- Automatické oplachovanie horúcou vodou
- Príslušenstvo: 2 koše na sklo, 1 polica na šálky, 1 polica na misky

KÓD				Δ lt		Δ kW								
ADI 079	350x350	210	11	2,7	1,6	2,6	0,17	2,8	420x470x585	1	120	230 V ~ 50 Hz	NO	2

- K dispozícii tiež so zabudovaným zmäkčovačom vody **ADI 070**
- K dispozícii tiež s integrovaným odtokovým čerpadlom **ADI 072**
- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku **ADI 088**

ADI 071



- Automatické oplachovanie horúcou vodou alebo manuálne oplachovanie studenou vodou
- Príslušenstvo: 2 koše na sklo, 1 polica na šálky, 1 polica na misky

KÓD				Δ lt		Δ kW							Δ P Δ	
ADI 071	350x350	230	11	2,7	1,6	2,6	0,3	2,9	420x470x635	1	120	230 V ~ 50 Hz	NO	2

- K dispozícii tiež so zabudovaným zmäkčovačom vody **ADI 070**
- K dispozícii tiež s integrovaným odtokovým čerpadlom **ADI 072**
- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku **ADI 088**

ADI 082



- Automatické oplachovanie horúcou vodou
- Príslušenstvo: 2 koše na sklo, 1 polica na šálky, 1 polica na misky

KÓD				Δ lt		Δ kW							Δ P Δ	
ADI 082	400x400	260	14	2,7	1,6	2,6	0,17	2,8	470x515x635	1	120	230 V ~ 50 Hz	NO	2

- K dispozícii tiež s odtokovým čerpadlom **ADI 083**

UMÝVAČKY NA SKLO

ADI 073



- Automatické oplachovanie horúcou vodou
- Príslušenstvo: 2 koše na sklo, 1 polica na šálky
1 polica na misky

KÓD				Δt		ΔkW		$\frac{P}{kW}$				$\frac{V}{V}$	ΔP	
ADI 073	400x400	300	14	2,7	1,6	2,6	0,17	2,8	470x515x685	1	120	230 V ~ 50 Hz	NO	2

- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku **ADI 074**
- K dispozícii tiež so zabudovaným zmäkčovačom vody **ADI 076**
- K dispozícii tiež s integrovaným odtokovým čerpadlom **ADI 075**
- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku a integrovaným odtokovým čerpadlom **ADI 077**
- K dispozícii tiež so zabudovaným zmäkčovačom vody **ADI 089**

PRÍSLUŠENSTVO

**ADN 418**

sada okrúhlych košov (pre umývačky na sklo s košom 350x350 mm)
iba pre koš ø 360x170 mm **ADI 086**

**ADN 419**

sada okrúhlych košov (pre umývačky na sklo s košom 400x400 mm)
iba pre koš ø 410x170 mm **ADI 087**

**AGS 104**

2- dielna polica na príbory 100x130x60 mm

**AGS 108**

podnos pre 15 malých nádob 280x150x130 mm

**AGS 121**

podnos pre 17 malých nádob 370x150x130 mm

**AGS 107**

kôš na sklo 350x350x120 mm

**AGS 116**

kôš na sklo 400x400x130 mm

**AGS 190**

plytký kôš na sklo 400x400x130 mm

**AGS 112**

kôš na 8 nádob 400x400x130 mm

**AGS 106**

podstavec z nerez 500 mm
(pre umývačky na sklo s košom 350x350 mm)

**AGS 110**

podstavec z nerez 500 mm
(pre umývačky na sklo s košom 400x400 mm)

**AGS 134**

manuálny zmäkčovač vody 12 l

**AGS 150**

externé čerpadlo oplachovania

**AGS 169**

súprava dávkovacieho čerpadla čistiaceho prostriedku

Zoznam príslušenstva, ktoré je k dispozícii pre špecifické umývačky na sklo, nájdete na strane 8.

UMÝVAČKY NA SKLO

PRÍSLUŠENSTVO

KÓD	ADN 418	ADN 419	AGS 104	AGS 106	AGS 107	AGS 108	AGS 110	AGS 112	AGS 116	AGS 121	AGS 134	AGS 150	AGS 169	AGS 190
ADI 070	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
ADI 071	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
ADI 072	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
ADI 073	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 074	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 075	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 076	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 077	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 078	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
ADI 079	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
ADI 080	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
ADI 081	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
ADI 082	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 083	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADI 088	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-
ADI 089	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = áno, dostupné na požiadanie

Všetky profesionálne umývačky Whirlpool s predným plnením majú:

- skrinku z ušľachtilej oceli AISI 304 s dvojitémi panelmi
- čerpadlo oplachovania
- automatické oplachovanie horúcou vodou
- lisovaný podstavec košíkov

Požadovaná teplota privádzanej vody je 55°C

Požadovaný tlak privádzanej vody je medzi 200-400 kPa

AGB 650/WP



- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob
1 univerzálny kôš, 1 polica na šálky

KÓD														
AGB 650/WP	500x500	320	26	5,5	2,5	4,5	0,4	4,9	585x610x825	2	120/180	400 V tri ~ 50 Hz	NO	2,5

- K dispozícii tiež so zabudovaným zmäkčovačom vody **AGB 653/WP**
- K dispozícii tiež s integrovaným odtokovým čerpadlom **AGB 651/WP**
- K dispozícii tiež so zabudovaným zmäkčovačom vody a integrovaným odtokovým čerpadlom **AGB 652/WP**

UMÝVAČKY S PREDNÝM PLNENÍM

ADI 084



- Elektronický panel
- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob
1 univerzálny kôš, 1 polica na šálky

KÓD														
ADI 084	500x500	320	26	5,5	2,5	4,5	0,4	4,9	585x610x825	3	120/180+ ∞	400 V tri ~ 50 Hz	NO	2,5

AGB 648/WP



- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob
1 univerzálny kôš, 1 polica na šálky

KÓD														
AGB 648/WP	500x500	320	26	5,5	2,5	3	0,4	3,4	585x610x825	2	120/180	230 V ~ 50 Hz	NO	2,5

- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku **AGB 650/DP (výkon 4,9 kW)**
- K dispozícii tiež s odtokovým čerpadlom a integrovaným dvojitým filtrovacím systémom **AGB 649/WP**
- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku a zabudovaným zmäkčovačom vody **AGB 653/DP (výkon 4,9 kW)**
- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku, integrovaným odtokovým čerpadlom a integrovaným dvojitým filtrovacím systémom **AGB 651/DP (výkon 4,9 kW)**
- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku, integrovaným odtokovým čerpadlom, zabudovaným zmäkčovačom vody a s integrovaným dvojitým filtračným systémom **AGB 652/DP (výkon 4,9 kW)**

ADN 408



- Automatické oplachovanie horúcou vodou
- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob
1 univerzálny kôš, 1 polica na šálky

KÓD														
ADN 408	500x500	320	26	5,5	2,5	3,5	0,4	3,9	585x610x825	1	120	230 V ~ 50 Hz	NO	2,5

- K dispozícii tiež na 400 V tri fázy 50 Hz **ADN 408/1**
- K dispozícii tiež s integ. odtokovým čerpadlom a integ. dvojitém filtrovacím systémom **AGB 409**
- K dispozícii tiež s integrovaným odtokovým čerpadlom 400 V tri fázy 50 Hz a integrovaným dvojitém filtrovacím systémom **409/1**

AGS 653/WP



- Elektronický panel
- Tlakovo lisovaná nádrž s dvojitém filtrom
- Vyvážené dverka
- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob,
1 univerzálny kôš, 1 polica na šálky

KÓD														
AGS 653/WP	500x500	350	12	5,5	2	6	0,6	6,6	605x605x850	4	90/120/180+ ∞	400 V tri ~ 50 Hz	NO	2,5

- K dispozícii tiež s integrovaným odtokovým čerpadlom **AGS 654/WP**
- K dispozícii tiež s integrovaným odtokovým čerpadlom a zabudovaným zmäkčovačom vody **ADN 428**
- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku a zabudovaným zmäkčovačom vody **ADN 428/1**
- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku a zabudovaným zmäkčovačom vody **ADN 425**

UMÝVAČKY S PREDNÝM PLNENÍM

AGB 657/WP



- Tlakovo lisovaná nádrž s dvojitým filtrom
- Vyvážené dverka
- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob
1 univerzálny kôš, 1 polica na šálky

KÓD				Δ lt		Δ kW							Δ P Δ	
AGB 657/WP	500x500	350	12	5,5	2	6	0,6	6,6	605x605x850	2	90/150	400 V tri ~ 50 Hz	NO	2,5

- K dispozícii tiež s integrovaným odtokovým čerpadlom **AGB 658/WP**

AGB 656/WP



- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob, 1 univerzálny kôš,
1 polica na šálky

KÓD				Δ lt		Δ kW							Δ P Δ	
AGB 656/WP	500x500	320	26	5,5	2,5	4,5	0,4	4,9	585x610x1230	2	120/180	400 V tri ~ 50 Hz	NO	2,5

AGB 663/WP



- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob, 1 univerzálny kôš, 1 polica na šálky

KÓD														
AGB 663/WP	500x500	340	12	5,5	2	6,6	0,6	6,6	600x610x1220	2	120/180	400 V tri ~ 50 Hz	NO	2,5

UMÝVAČKY S PREDNÝM PLNENÍM

PRÍSLUŠENSTVO

	AGS 105	2- dielna polica na príbory 100x110x150 mm
	AGS 176	kôš na drobné príbory 500x500x130 mm
	AGS 171	kôš na 12 riadov 500x500x130 mm
	AGS 173	kôš na 18 riadov 500x500x130 mm
	ADN 426	otvorený kôš 500x500x130 mm
	AGS 129	podstavec z nerezu 500 mm (pre umývačky s predným plnením 605x605 mm)
	ADN 427	podstavec z nerezu 500 mm (pre umývačky s predným plnením 586x610 mm)
	AGS 134	manuálny zmäkčovač vody 12 l
	AGS 135	automatický zmäkčovač vody 12 l
	AGS 150	externé čerpadlo oplachovania
	AGS 169	súprava dávkovacieho čerpadla čistiaceho prostriedku

Zoznam príslušenstva, ktoré je k dispozícii pre špecifické umývačky s predným plnením, nájdete na strane 15.

UMÝVANIE RIADU

KÓD	ADN 426	ADN 427	AGS 105	AGS 129	AGS 134	AGS 135	AGS 150	AGS 169	AGS 171	AGS 173	AGS 176
ADI 084	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 408	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 408/1	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 409	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 409/1	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 425	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 428	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADN 428/1	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 648/WP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 649/WP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 650/DP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 650/WP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 651/DP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 651/WP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 652/DP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 652/WP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 653/DP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 653/WP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 656/WP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 657/WP	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 658/WP	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 663/WP	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGS 653/WP	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGS 654/WP	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = áno, dostupné na požiadanie

UMÝVAČKY S VÝKLOPNÝM OTVÁRANÍM

Všetky profesionálne umývačky Whirlpool s výklopným otváraním majú:

- skrinku z ušľachtilej oceli AISI 304 s dvojitými panelmi
- automatické samovypúšťacie umývacie čerpadlo
- čerpadlo oplachovania
- automatické oplachovanie horúcou vodou
- umývacia nádrž s plytkým dnom a s dvojitým filtrom

Požadovaná teplota privádzanej vody je 55°C

Požadovaný tlak privádzanej vody je medzi 200-400 kPa

AGB 668/WP



- Mechanický štandardný panel
- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob, 1 univerzálny kôš, 1 polica na šálky

KÓD				Δ lt		Δ kW		Δ kW					Δ P Δ	
AGB 668/WP	500x500	365	25	7	3	6	0,75	6,75	640x735x1420	2	60/120	400 V tri ~ 50 Hz	NO	3

- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku a v prevedení 230 V ~ 50 Hz **AGB 668/DP**

AGB 669/WP



- Elektronický panel
- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob
1 univerzálny kôš, 1 kôš na sklo
1 polica na šálky

KÓD				Δ lt		Δ kW							Δ P Δ	
AGB 669/WP	500x500	405	27	9	3	6	0,75	6,75	655x770x1505	4	60/90/120+ ∞	400 V tri ~ 50 Hz	NO	3

- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku a vypúšťacím čerpadlom **AGB 669/DP-SP/3**
- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku a v prevedení 230 V ~ 50 Hz **AGB 669/DP**
- K dispozícii tiež s 10 kW ohrievačom pre prívod studenej vody **AGB 664/WP (výkon 10,75 kW)**
- K dispozícii tiež s 10 kW ohrievačom pre prívod studenej vody a s mechanickým panelom **AGB 667/WP (výkon 10,75 kW)**; 2 cykly 60/120

AGB 666/WP



- Elektronický panel
- Príslušenstvo: 1 kôš pre 18 nádob
1 univerzálny kôš, 1 kôš na sklo, 1 polica na šálky

KÓD				Δ lt		Δ kW							Δ P Δ	
AGB 666/WP	500x500	405	35	9	3	6	1,35	7,35	655x770x1505	4	60/120/180+ ∞	400 V tri ~ 50 Hz	NO	3

UMÝVAČKY S VÝKLOPNÝM OTVÁRANÍM

PRÍSLUŠENSTVO


	AGS 109	polica na šálky s rúčkou 250x150x130 mm
	AGS 176	kôš na drobné príbory 500x500x130 mm
	AGS 171	kôš na 12 riadov 500x500x130 mm
	AGS 173	kôš na 18 riadov 500x500x130 mm
	ADN 426	otvorený kôš 500x500x130 mm
	AGS 136	podnos s dvoma nožičkami a spodným panelom 630x520x865 mm
	AGS 137	podnos s dvoma nožičkami a spodným panelom 1000x520x865 mm
	AGS 140	pravostranný podnos pre predumývanie 1200x700x865 mm bez otvoru
	AGS 141	ľavostranný podnos pre predumývanie 1200x700x865 mm bez otvoru
	AGS 143	pravostranný podnos pre predumývanie 1200x700x865 mm s otvorom
	AGS 144	ľavostranný podnos pre predumývanie 1200x700x865 mm s otvorom

Zoznam príslušenstva, ktoré je k dispozícii pre špecifické umývačky s vekom, nájdete na stranách 20-21.




ADN 414

podnos s dvoma nožičkami a spodným panelom
630x520x865 mm



ADN 415

podnos s dvoma nožičkami a spodným panelom
630x520x865 mm



ADN 410

pravostranný podnos pre predumývanie
1200x700x865 mm s otvorom



ADN 411

pravostranný podnos pre predumývanie
1200x700x865 mm s otvorom



ADN 412

ľavostranný podnos pre predumývanie
1200x700x865 mm s otvorom



ADN 413

ľavostranný podnos pre predumývanie
1200x700x865 mm s otvorom



AGS 146

kohútik ručnej sprchy



AGS 150

externé čerpadlo oplachovania



AGS 169

súprava dávkovacieho čerpadla čistiaceho prostriedku

Zoznam príslušenstva, ktoré je k dispozícii pre špecifické umývačky s vekom, nájdete na stranách 20-21.

UMÝVAČKY S VÝKLOPNÝM OTVÁRANÍM

PRÍSLUŠENSTVO

KÓD	ADN 410	ADN 411	ADN 412	ADN 413	ADN 414	ADN 415	ADN 426	AGS 109	AGS 136	AGS 137
AGB 664/WP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
AGB 666/WP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
AGB 667/WP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
AGB 668/DP	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
AGB 668/WP	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
AGB 669/DP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
AGB 669 DP-SP/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
AGB 669/WP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

✓ = áno, dostupné na požiadanie

PRÍSLUŠENSTVO

KÓD	AGS 140	AGS 141	AGS 143	AGS 144	AGS 146	AGS 150	AGS 169	AGS 171	AGS 173	AGS 176
AGB 664/WP	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 666/WP	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 667/WP	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 668/DP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 668/WP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 669/DP	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 669 DP-SP/3	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 669/WP	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = áno, dostupné na požiadanie

UMÝVAČKY NA ČIERNY RIAD

Všetky profesionálne umývačky na čierny riad majú:

- elektronický panel
- integrované oplachovacie čerpadlo
- skrinku z ušľachtilej oceli AISI 304 s dvojitémi panelmi
- tlakovo lisovaná nádrž s dvojitým filtrom
- vertikálne namontované samovypúšťacie čerpadlo

Požadovaná teplota privádzanej vody je 55°C

Požadovaný tlak privádzanej vody je medzi 200-400 kPa

AGB 673/WP



- Príslušenstvo: 1 univerzálny kôš,
1 kôš pre 6 podnosov

KÓD														
AGB 673/WP	570x620	620	35	12	3	10	1,42	11,42	680x720x1665	4	60/120/180+ ∞	400 V tri ~ 50 Hz	0,3	3

- K dispozícii tiež s čerpadlom čistiaceho prostriedku a v prevedení 230 V ~ 50 Hz **AGB 673/DP**

AGB 786/WP



- Príslušenstvo: 1 univerzálny kôš,
1 kôš pre 6 podnosov

KÓD				Δ lt		Δ kW		\mathcal{N}_{kW}				\mathcal{N}_V	Δ P Δ	
AGB 786/WP	670x670	720	60	12	6	12	3,2	21,2	850x850x2030	4	180/360/540+ ∞	400 V tri ~ 50 Hz	0,5	5

AGB 787/WP



- Príslušenstvo: 1 univerzálny kôš,
1 kôš pre 6 podnosov

KÓD				Δ lt		Δ kW		\mathcal{N}_{kW}				\mathcal{N}_V	Δ P Δ	
AGB 787/WP	1090x670	720	100	12	8	14	2x2	26,55	1335x850x2030	4	180/360/540+ ∞	400 V tri ~ 50 Hz	0,5	10

Príslušenstvo

KÓD	AGB 673/WP	AGB 786/WP	AGB 787/WP
ADI 060 kôš umývačky hrncov 570x620 mm	✓	-	-
ADI 061 kôš umývačky hrncov 670x670 mm	-	✓	-
ADI 062 kôš umývačky hrncov 1090x670 mm	-	-	✓
ADI 063 polica pre podnosy koša 570x620 mm	✓	-	-
ADI 064 rpolica pre podnosy koša 670x670 and 1090x670 mm	-	✓	✓

✓ = áno, dostupné na požiadanie


TUNELOVÉ UMÝVAČKY S DOPRAVNÍKOM

Všetky profesionálne tunelové umývačky s dopravníkom majú:

- skrinku z ušľachtilej oceli AISI 304
- dvojplášťové panely (znižujú hluk a neprepúšťajú teplo)
- izolovaný ohrievač z ušľachtilej oceli AISI 304
- vertikálne namontované samovypúšťacie čerpadlo
- dvierka s mikrospínaočm
- vertikálne nožičky až do výšky 50 mm
- vyvážené dvierka s dvoma bezpečnostnými vlastnosťami navyše
- 24 V ovládacie obvody pre elektrickú bezpečnosť
- statické súpravy vrchných a spodných umývacích a oplachovacích ramien na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku

Požadovaná teplota privádzanej vody je 55°C

Požadovaný tlak privádzanej vody je medzi 200-400 kPa

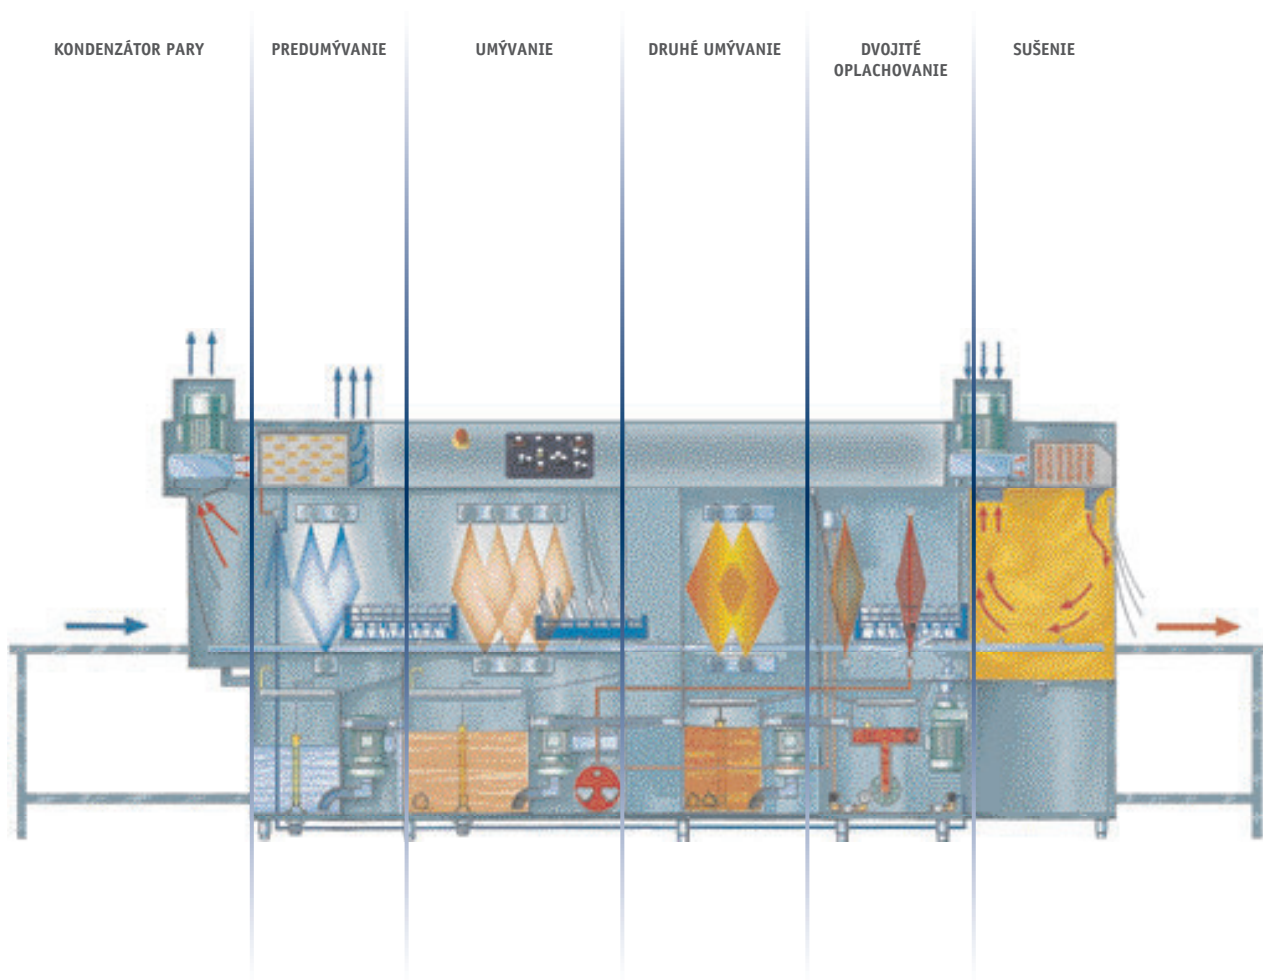


UMÝVANIE, KONEČNÉ OPLACHOVANIE

AGB 788/WP S PRÍSTUPOM SPRAVA



AGB 674/WP S PRÍSTUPOM ZĽAVA

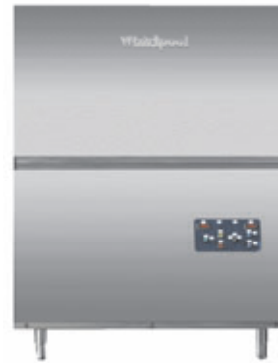

KÓD						Δt		
AGB 788/WP	80	18 (240 mm)	23,5	400 V tri ~ 50 Hz	100	12	285 l/hod	1300x790x1480
AGB 674/WP	80	18 (240 mm)	23,5	400 V tri ~ 50 Hz	100	12	285 l/hod	1300x790x1480

UMÝVANIE, KONEČNÉ OPLACHOVANIE

AGB 675/WP S PRÍSTUPOM SPRAVA



AGB 676/WP S PRÍSTUPOM ZĽAVA



KÓD						Δt		
AGB 675/WP	100	18 (240 mm)	24,2	400 V tri ~ 50 Hz	100	12	285 l/hod	1550x790x1680
AGB 676/WP	100	18 (240 mm)	24,2	400 V tri ~ 50 Hz	100	12	285 l/hod	1550x790x1680

TUNELOVÉ UMÝVAČKY S DOPRAVNÍKOM

UMÝVANIE, KONEČNÉ OPLACHOVANIE

AGB 681/WP S PRÍSTUPOM SPRAVA



AGB 682/WP S PRÍSTUPOM ZĽAVA



- Akusticky izolované

KÓD						Δt		
AGB 681/WP	95/140	18 (240 mm)	24,15	400 V tri ~ 50 Hz	100	12	285 l/hod	1550x790x1680
AGB 682/WP	95/140	18 (240 mm)	24,15	400 V tri ~ 50 Hz	100	12	285 l/hod	1550x790x1680

PREDUMÝVANIE – UMÝVANIE – KONEČNÉ OPLACHOVANIE

AGB 792/WP S PRÍSTUPOM SPRAVA



AGB 688/WP S PRÍSTUPOM ZĽAVA



- Akusticky izolované

KÓD						Δt		
AGB 792/WP	112/169	18 (240 mm)	31,25	400 V tri ~ 50 Hz	100	12	380 l/hod	2150x790x1680
AGB 688/WP	112/169	18 (240 mm)	31,25	400 V tri ~ 50 Hz	100	12	380 l/hod	2150x790x1680

UMÝVANIE – DVOJITÉ OPLACHOVANIE - KONEČNÉ OPLACHOVANIE

AGB 685/WP S PRÍSTUPOM SPRAVA



AGB 686/WP S PRÍSTUPOM ZĽAVA



KÓD						Δt		
AGB 685/WP	90/135	18 (240 mm)	28,95	400 V tri ~ 50 Hz	100	20	285 l/hod	1750x790x1680
AGB 686/WP	90/135	18 (240 mm)	28,95	400 V tri ~ 50 Hz	100	20	285 l/hod	1750x790x1680

PREDUMÝVANIE – UMÝVANIE – DVOJITÉ OPLACHOVANIE - KONEČNÉ OPLACHOVANIE

AGB 687/WP S PRÍSTUPOM SPRAVA



AGB 789/WP S PRÍSTUPOM ZĽAVA



KÓD						Δt		
AGB 687/WP	137/206	18 (240 mm)	36,05	400 V tri ~ 50 Hz	100	23	380 l/hod	2600x790x1680
AGB 789/WP	137/206	18 (240 mm)	36,05	400 V tri ~ 50 Hz	100	23	380 l/hod	2600x790x1680

TUNELOVÉ UMÝVAČKY S DOPRAVNÍKOM








**PREDUMÝVANIE – PRVÉ UMÝVANIE – DRUHÉ UMÝVANIE
– DVOJITÉ OPLACHOVANIE - KONEČNÉ OPLACHOVANIE**

AGB 790/WP S PRÍSTUPOM SPRAVA









AGB 791/WP S PRÍSTUPOM ZĽAVA



KÓD						Δt		
AGB 790/WP	172/259	18 (240 mm)	53,55	400 V tri ~ 50 Hz	100+100	23	380 l/hod	3250x790x1680
AGB 791/WP	172/259	18 (240 mm)	53,55	400 V tri ~ 50 Hz	100+100	23	380 l/hod	3250x790x1680

TUNELOVÉ UMÝVAČKY S DOPRAVNÍKOM

PRÍSLUŠENSTVO

	AGS 178	8 košov na príbor 400x400x130 mm
	AGS 176	kôš na drobné príbory 500x500x130 mm
	AGS 171	kôš na 12 riadov 500x500x130 mm
	AGS 173	kôš na 18 riadov 500x500x130 mm
	AGS 151	podnos s kolieskami 1000x650x905 mm
	AGS 152	podnos s kolieskami 1500x650x905 mm
	AGS 153	podnos s kolieskami 2000x650x905 mm
	AGS 154	podnos s kolieskami 2500x650x905 mm
	ADN 013	pravostranný podnos na predumývanie 1300x700x850 mm s otvorom
	ADN 014	pravostranný podnos na predumývanie 1300x700x850 mm bez otvoru

Zoznam príslušenstva, ktoré je k dispozícii pre špecifické regálové umývačky s dopravníkom, nájdete na strane 31.

TUNELOVÉ UMÝVAČKY S DOPRAVNÍKOM

PRÍSLUŠENSTVO




ADN 015

ľavostranný podnos na predumývanie
1300x700x850 mm s otvorom




ADN 016

ľavostranný podnos na predumývanie
1300x700x850 mm bez otvoru




AGS 162

vložka s motorizovaným podnosom
– vstup 90° pravá strana 850x850x850 mm



AGS 163

vložka s motorizovaným podnosom
– vstup 90° ľavá strana 850x850x850 mm




AGS 164

vložka s motorizovaným podnosom
– výstup 90° pravá strana 850x850x850 mm




AGS 165

vložka s motorizovaným podnosom
– výstup 90° ľavá strana 850x850x850 mm



AGS 166

vložka s motorizovaným podnosom
– výstup 180° pravá strana 850x850x850 mm




AGS 170

vložka s motorizovaným podnosom
– výstup 180° ľavá strana 850x850x850 mm




AGS 146

kohútik ručnej sprchy



AGS 160

konečný pripojovací systém pre podnos
s klieskami



AGS 161

rohová nakladacia polica 700x600 mm

Zoznam príslušenstva, ktoré je k dispozícii pre špecifické regálové umývačky s dopravníkom, nájdete na strane 31.

UMÝVANIE RIADU

KÓD	typ zariadenia l = vstup vľavo r = vstup vpravo	ADN	ADN	ADN	ADN	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS	AGS
		013	014	015	016	146	151	152	153	154	160	161	162	163	164	165	166	170	171	173	176	178
AGB 674/WP	l	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
AGB 675/WP	r	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 676/WP	l	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
AGB 681/WP	r	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 682/WP	l	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
AGB 685/WP	r	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 686/WP	l	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
AGB 687/WP	r	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 688/WP	l	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
AGB 788/WP	r	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 789/WP	l	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
AGB 790/WP	r	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
AGB 791/WP	l	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
AGB 792/WP	r	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = áno, dostupné na požiadanie

Odporúčame inštaláciu nasledovných modulov:

1) Sušička

- AGS 379 (vľavo) AGS 380 (vpravo) 9 kW 600 mm
- AGS 383 (vľavo) AGS 384 (vpravo) 12 kW 600 mm
- AGS 382 (vľavo) AGS 381 (vpravo) 12 kW 900 mm

2) Kondenzátor pary

AGS 378

3) Extraktor pary

AGS 385

4) Obnovenie tepla

AGS 386

V prípade nedostatočnej teploty vody sú k dispozícii prídavné ohrievače

AGS 387 (12 kW)

AGS 388 (18 kW)



SENSING THE DIFFERENCE

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.

Galvaniho 17/C, P.O. BOX 23, 820 09 Bratislava

tel.: 02 58 10 44 01

objednavky_prislusenstvo@whirlpool.com

www.whirlpool.sk/profesionalne_spotrebice • www.whirlpool-professional.com

Whirlpool je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA

Bolo vynaložené všetko úsilie, aby bol obsah tejto publikácie čo najpresnejší a aktualizovaný k dátumu odovzdania do tlače. V súlade s koncepciou neustáleho zlepšovania v rámci spoločnosti Whirlpool môžu byť technické informácie predmetom zmien. Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť ani obrázok tohto katalógu nemôžu byť reprodukované ani kopírované bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Whirlpool Slovakia, spol. s r. o.